DIMENSIONS

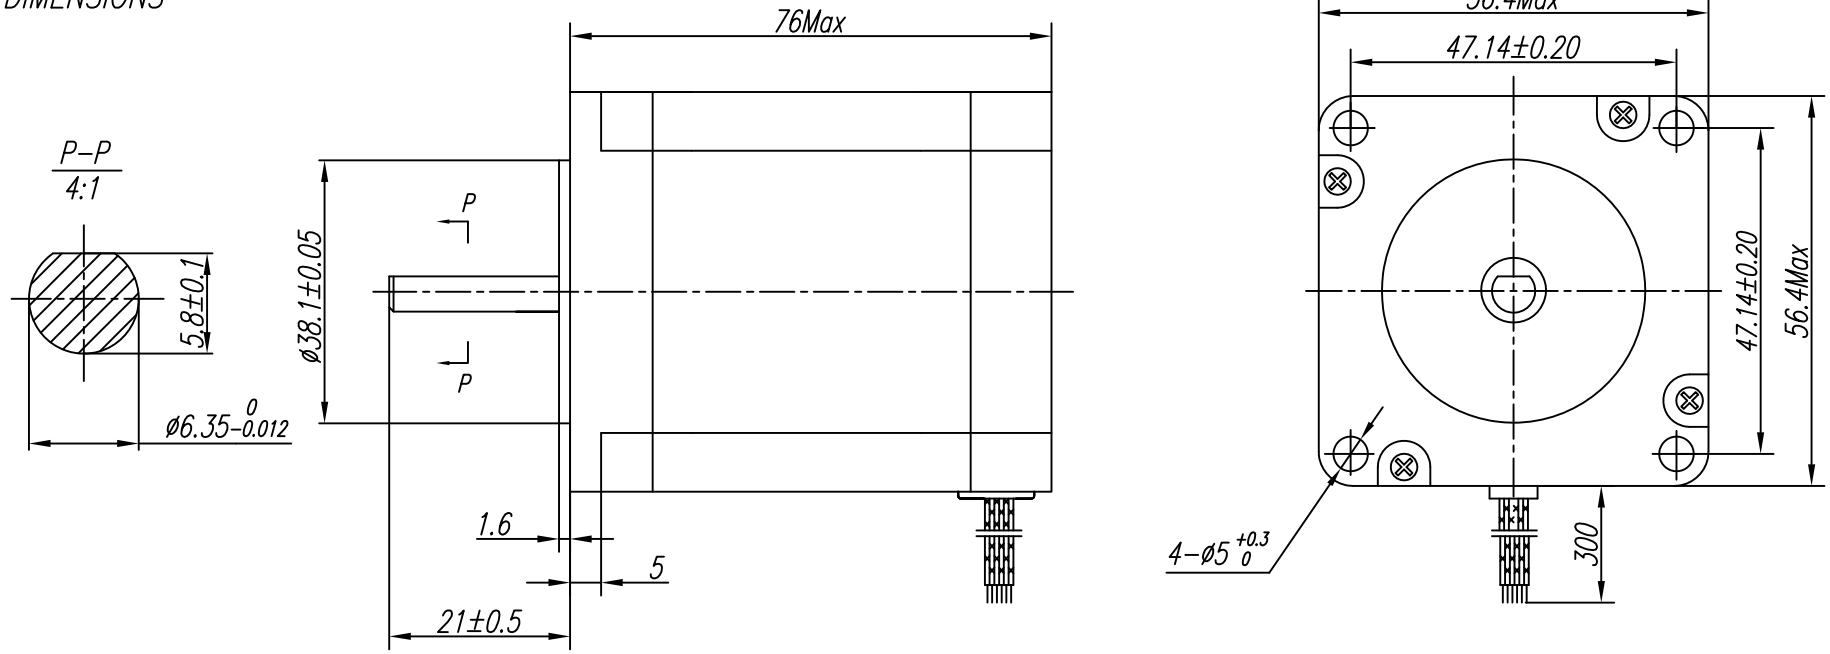

SPECIFICATIONS unit=mm

				COMMENT
PHASE	相数	2	PHASE	
STEP ANGLE	步距角	1.8±5%	°/STEP	
VOLTAGE	静电压	3.0	V	
CURRENT	电流	3.0	A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	1.0 ±10%	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	3.8 ±20%	mH/PHASE	
HOLDING TOGQUE	静转矩	180	N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	4.8	N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B		
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007		

COLORS OF LEAD WIRES BIPOLAR



标记	位置	更改文件号	签名	日期

设计		标准化			
校对		审核			
工艺		批准			

23HS8430TB			技术规格书
			SYS MOTOR
图样标记	质量	图幅	比例
版本	共 张	第 张	

签字	
打印日期	