

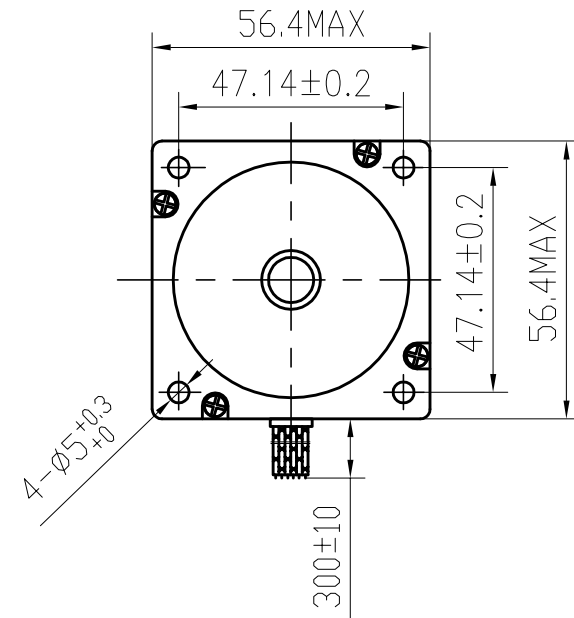


# DIMENSIONS

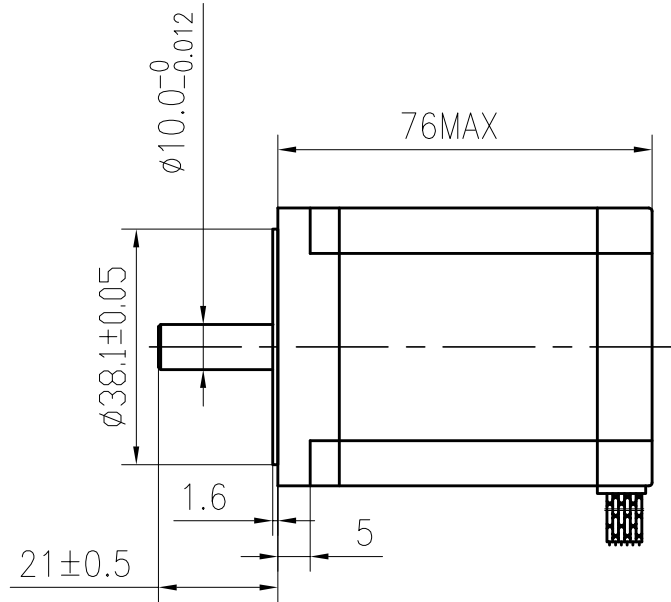

# SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\% \text{ } ^\circ / \text{STEP}$	
VOLTAGE	静电压	3.0V	
CURRENT	电流	3.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$1.0 \pm 10\% \text{ } \Omega / \text{PHASE}$	
INDUCTANCE	电感	$3.5 \pm 20\% \text{ mH/PHASE}$	
HOLDING TORQUE	静转矩	190 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	6.0N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	480 g.cm <sup>2</sup>	



旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

				23HS8430D10		SYS MOTOR		
更改标记	更改单号	签名	日期			等级标记	重量	比例
设计	ANDY	2013.11.29						
审核								
工艺						1	共	张
标准化				技术规格书				
批准								

制图:

描图:

幅面: 3#